


ROLLPLAST



www.ROLLPLAST.pl

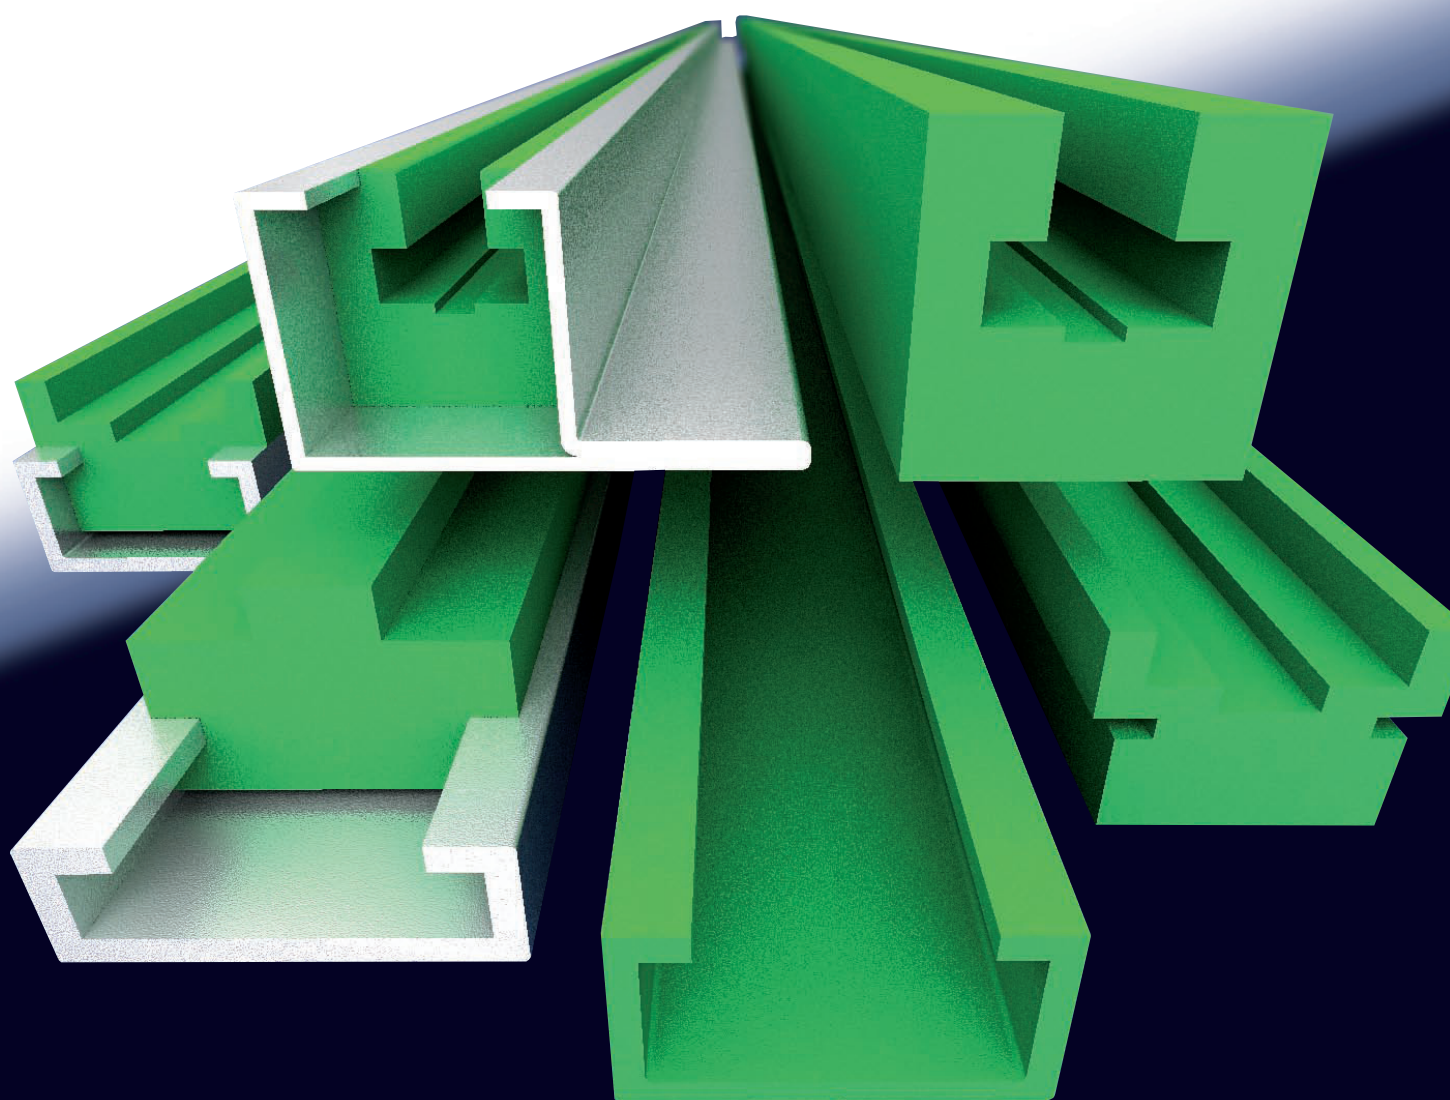

Jesteśmy przedsiębiorstwem z dużym doświadczeniem, wychodzącym naprzeciw potrzebom firm produkcyjnych w wielu sektorach gospodarki. Współpracujemy, doradzamy i zaopatrujemy firmy produkujące transportery i przenośniki, jak i firmy, które stosują te maszyny w procesie produkcyjnym (browary, polmosy, rozlewnie wód i napoi, mleczarnie oraz inne firmy z sektora spożywczego). Działalność firmy obejmuje dystrybucję tworzyw sztucznych, systemy transportu wewnętrznego i elementy niezbędne do budowy i serwisowania maszyn – rolki transportowe, łańcuchy płytowe, taśmy modułowe, taśmy PCV, siatki transportowe, oprawy łożyskowe, koła, profile, ślizgi..... Oferowane produkty są najwyższej jakości co gwarantują renomowani producenci – REXNORD, INTRALOX, REGINA, UNI CHAIN, MARBETT, MAGRIS. Najnowsza technologia obróbki (CNC) zapewnia doskonałą jakość wytwarzanych elementów z tworzyw sztucznych, stali i aluminium.

Nasze priorytety to:

- powiększanie oferty produktów i usług
- podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników
- doradztwo techniczne
- dbałość o szczegóły
- krótkie terminy dostaw
- zadowolenie naszych klientów

Zapraszamy do współpracy.



ROLLPLAST

98-220 Zduńska Wola

ul. Łaska 255

tel./fax 043 823 43 72

kom: 0 607 222 618

www.rollplast.pl

rollplast@rollplast.pl


www.ROLLPLAST.pl

OFERTA




- ❧ **TAŚMY MODUŁOWE**
 - INTRALOX
 - REXNORD
 - UNI
 - REGINA
 - EUROBELT
- ❧ **ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE**
 - MAGRIS
 - REXNORD
 - REGINA
- ❧ **ROLKI TRANSPORTOWE**
 - GRAWITACYJNE
 - NAPĘDOWE
 - STOŻKOWE
- ❧ **OPRAWY ŁOŻYSKOWE**
- ❧ **KOŁA NAPĘDOWE I BIERNE**
- ❧ **PROFILE ŚLIZGOWE, PROWADNICE**
- ❧ **PROFILE STALOWE C (celowniki)**
- ❧ **TWORZYWA SZTUCZNE**
 - PŁYTY
 - PRĘTY
 - TULEJE
- ❧ **SIATKI TRANSPORTOWE**
- ❧ **LISTWY ROLKOWE**
- ❧ **KOMPONENTY TRANSPORTERÓW**
 - STOPKI
 - WKŁADY GWINTOWANE
 - TRANSFERY I BANDY ROLKOWE
 - UCHWYTY BAND
 - DWUNOGI, TRÓJNOGI
 - ROLKI POWROTNE
 - ŁOŻYSKA
- ❧ **BLATY ROZBIOROWE**
- ❧ **TAŚMY PCV i PU**
- ❧ **PASY ZĘBATE**
- ❧ **WÓZKI LINII UBOJOWYCH**
- ❧ **ŁAŃCUCHY LINII UBOJOWYCH**
- ❧ **ŁAŃCUCHY ROLKOWE**
- ❧ **OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH**







Typ T str. 5




Typ CT str. 5




Typ Double-T str. 5




Typ Double-CT str. 5




Typ TU str. 6




Typ CTU str. 6




Typ CKG 14 H str. 6




Typ CKG str. 6




Typ U str. 7




Typ CU str. 7




Typ K str. 7




Typ CK str. 7




Typ CKG 15 V str. 8




Typ ETA str. 8




Typ TS str. 8




Typ CTS str. 8




Typ R str. 9




Typ CRU str. 9




Typ CRG str. 9




Typ CRO str. 9




Typ RR str. 10




Typ RRC str. 10




Typ KR str. 10




Typ KRC str. 10




Typ FR str. 11




Typ FRC str. 11




Typ FK str. 11



Typ FKC str. 11




PROFILE EKSTRUOWANE str. 12




PROFILE STALOWE str. 17


PROFILE POD ŁAŃCUCHY

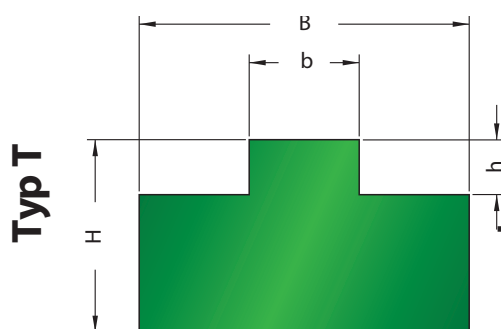


Wymiary łańcucha w calach	Wymiary łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-1	15	10	5.4	1.5	0.13
1/2" x 3/16"	083-1	15	10	4.5	1.5	0.13
1/2" x 1/4"	085-1	20	10	6.2	2.2	0.16
1/2" x 5/16"	08B-1	20	10	7.4	2.2	0.18
1/2" x 5/16"	08B-1	20	15	7.4	2.2	0.26
1/2" x 5/16"	08B-1	20	20	7.4	2.2	0.34
1/2" x 5/16"	08B-1	20	30	7.4	2.2	0.55
5/8" x 1/4"	-	20	10	6.2	2.6	0.16
5/8" x 3/8"	10B-1	20	10	9.3	2.6	0.16
5/8" x 3/8"	10B-1	20	15	9.3	2.6	0.25
5/8" x 3/8"	10B-1	20	20	9.3	2.6	0.36
5/8" x 3/8"	10B-1	20	30	9.3	2.6	0.55
3/4" x 7/16"	12B-1	25	10	11.3	2.4	0.20
3/4" x 7/16"	12B-1	25	15	11.3	2.4	0.32
3/4" x 7/16"	12B-1	25	20	11.3	2.4	0.43
3/4" x 7/16"	12B-1	25	30	11.3	2.4	0.69
1" x 17 mm	16B-1	40	15	16	3.5	0.45
1" x 17 mm	16B-1	40	20	16	3.5	0.68
1" x 17 mm	16B-1	40	30	16	3.5	1.05
1 1/4" x 3/4"	20B-1	45	15	18	4.2	0.55
1 1/2" x 1"	24B-1	60	15	24	5.5	0.68
1 3/4" x 31 mm	28B-1	75	20	30	6.8	1.15
2" x 31 mm	32B-1	80	20	30	7.7	1.17

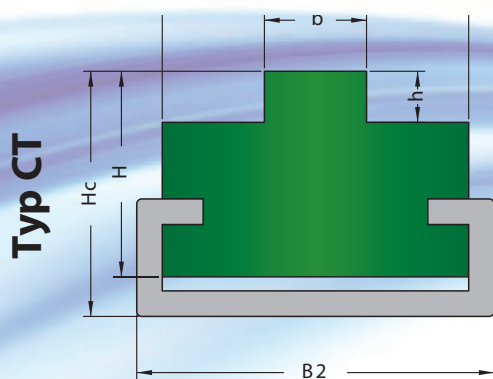


Wymiary łańcucha w calach	Wymiary łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-1	17	20	14	17	5.4	1.5	C3	0.81
1/2" x 3/16"	083-1	17	20	14	17	4.5	1.5	C3	0.81
1/2" x 1/4"	085-1	17	20	14	17	6.2	2.2	C3	0.81
1/2" x 5/16"	08B-1	20	24	10	11	7.4	2.2	C1	0.43
1/2" x 5/16"	08B-1	17	20	14	17	7.4	2.2	C3	0.81
5/8" x 1/4"	-	17	20	14	17	6.2	2.6	C3	0.82
5/8" x 3/8"	10B-1	17	20	14	17	9.3	2.6	C3	0.82
3/4" x 7/16"	12B-1	20	20	14	17	11.3	2.4	C3	0.83
3/4" x 7/16"	12B-1	24	28	14	18	11.3	2.4	C5	1.22
1" x 17 mm	16B-1	24	28	14	18	16.0	3.5	C5	1.23
1 1/4" x 3/4"	20B-1	28	28	14	18	18.0	4.2	C5	1.23
1 1/2" x 1"	24B-1	33	38	23	30	24.0	5.5	C9	2.61
1 3/4" x 31 mm	28B-1	38	38	23	30	30.0	6.8	C9	2.66
2" x 31 mm	32B-1	38	38	23	30	30.0	7.7	C9	2.66
2" x 31 mm	32B-1	60	60	25	35	30.0	7.7	C12	3.31

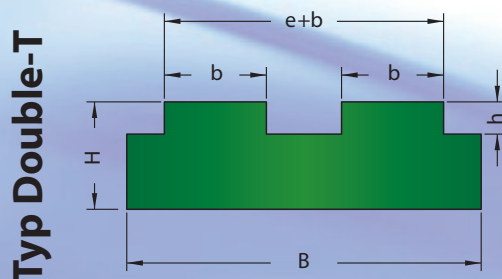


Wymiary łańcucha w calach	Wymiary łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	e+b w mm	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-2	25	10	5.4	1.5	15.6	0.22
1/2" x 5/16"	08B-2	35	10	7.4	2.2	21.2	0.30
1/2" x 5/16"	08B-2	35	15	7.4	2.2	21.2	0.46
1/2" x 5/16"	08B-2	35	20	7.4	2.2	21.2	0.63
1/2" x 5/16"	08B-2	35	30	7.4	2.2	21.2	1.00
5/8" x 3/8"	10B-2	40	10	9.3	2.6	25.7	0.32
3/4" x 7/16"	12B-2	45	10	11.3	2.4	30.7	0.38
3/4" x 7/16"	12B-2	45	15	11.3	2.4	30.7	0.49
1" x 17 mm	16B-2	48	15	16.0	3.5	48.0	0.60
1 1/4" x 3/4"	20B-2	55	15	18.0	4.2	55.0	0.67
1 1/2" x 1"	24B-2	72	20	24.0	5.5	72.0	1.40
1 3/4" x 31 mm	28B-2	89	25	30.0	6.8	89.0	2.15
2" x 31 mm	32B-2	88	30	30.0	7.7	88.0	2.55

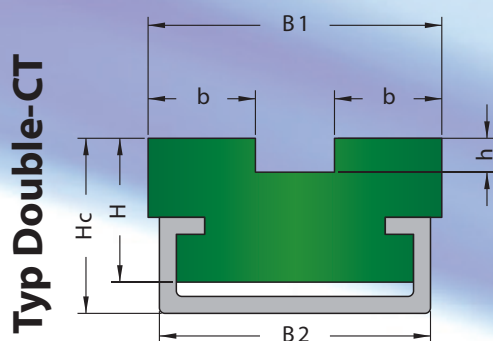


Wymiary łańcucha w calach	Wymiary łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-2	15.7	20	14	17	5.5	1.5	C3	0.71
1/2" x 5/16"	08B-2	21.2	20	14	17	7.4	2.2	C3	0.82
5/8" x 3/8"	10B-2	25.7	20	14	17	9.3	2.6	C3	0.83
3/4" x 7/16"	12B-2	30.7	28	15	20	11.3	2.4	C5	1.24
1" x 17 mm	16B-2	48.0	38	20	27	16.0	3.5	C9	2.21
1 1/4" x 3/4"	20B-2	55.0	60	22	30	18.0	4.2	C12	3.47
1 1/2" x 1"	24B-2	72.0	60	25	35	24.0	5.5	C12	4.01

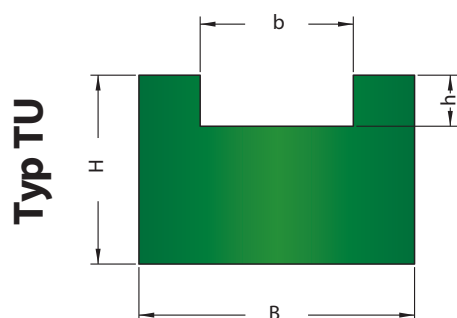


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	15	10	12	2,2	0,12
1/2" x 3/16"	083-1	15	10	12	2,2	0,12

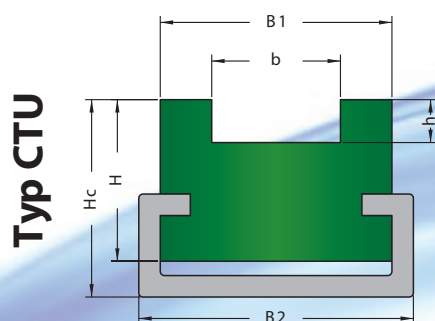

Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	17	20	14	17	12,0	2,2	C3	0,61
1/2" x 3/16"	083-1	17	20	14	17	12,0	2,2	C3	0,61

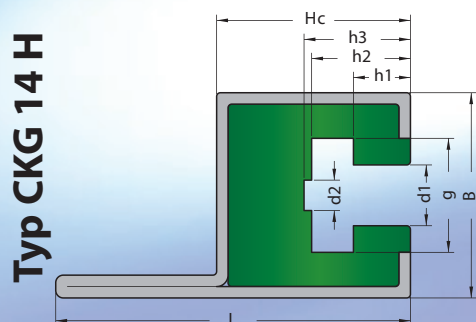


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	Hc w mm	L w mm	d1 w mm	d2 w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	h3 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	31	25	47	6,6	4	9,4	3,6	7,0	8,0	C14 H	2,30
3/8" x 7/32"	06B-1	31	25	47	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	C14 H	2,29
1/2" x 3/16"	083-1	31	25	47	8,0	5	10,8	4,5	8,0	9,5	C14 H	2,29
1/2" x 1/4"	085-1	31	25	47	8,0	5	11,8	6,2	9,8	11,3	C14 H	2,29
1/2" x 1/4"	-	31	25	47	8,8	5	12,8	6,2	10,2	11,7	C14 H	2,29
1/2" x 5/16"	08B-1	31	25	47	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	C14 H	2,29
5/8" x 1/4"	-	31	25	47	10,6	6	15,4	6,2	10,2	11,6	C14 H	2,24
5/8" x 3/8"	10B-1	31	25	47	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	C14 H	2,24
3/4" x 7/16	12B-1	31	25	47	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,9	C14 H	2,20

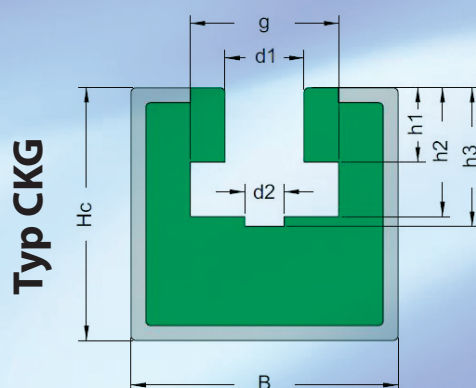


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	Hc w mm	d1 w mm	d2 w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	h3 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	30	24	6,6	4	9,4	3,6	7,0	8,0	C10	1,47
3/8" x 7/32"	06B-1	30	24	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	C10	1,30
1/2" x 3/16"	083-1	30	24	8,0	5	10,8	4,5	8,0	9,5	C10	1,30
1/2" x 1/4"	085-1	30	24	8,0	5	11,8	6,2	9,8	11,3	C10	1,30
1/2" x 1/4"	-	30	24	8,8	5	12,8	6,2	10,2	11,7	C10	1,30
1/2" x 5/16"	08B-1	30	24	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	C10	1,30
5/8" x 1/4"	-	30	24	10,6	6	15,4	6,2	10,2	11,6	C10	1,30
5/8" x 3/8"	10B-1	30	24	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	C10	1,30
3/4" x 7/16"	12B-1	30	24	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	C10	1,30
1" x 17mm	16B-1	45	40	16,4	10	24,0	16,0	25,7	27,7	C11	3,18
1 1/4" x 3/4"	20B-1	45	40	20,0	11	28,0	18,0	29,5	31,7	C11	3,07
1 1/2" x 1"	24B-1	65	55	27,0	16	36,6	24,0	38,2	41,2	C13	6,26
1 3/4" x 31mm	28B-1	65	60	30,0	17	41,0	30,0	47,0	49,0	C13	5,86
2" x 31mm	32B-1	65	60	31,0	19	44,6	30,0	47,3	50,0	C13	5,76

Typ U

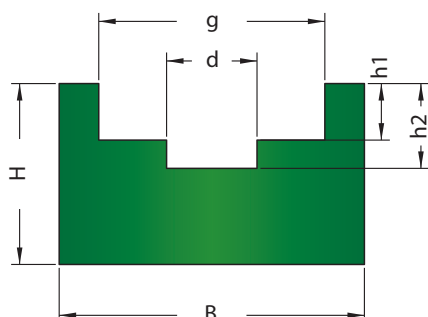


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	d w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	20	15	4	9,4	2,8	4,2	0,26
3/8" x 7/32"	06B-1	20	15	4	9,4	2,8	4,2	0,26
1/2" x 3/16"	08B-1	20	15	4	10,8	2,3	3,8	0,25
1/2" x 1/4"	08B-1	20	15	5	11,8	3,2	4,7	0,25
1/2" x 1/4"	-	25	15	5	12,8	3,5	5,0	0,31
1/2" x 5/16"	08B-1	25	15	5	12,8	3,5	5,0	0,31
5/8" x 1/4"	-	25	15	6	15,4	3,6	5,2	0,30
5/8" x 3/8"	10B-1	25	15	6	15,4	3,6	5,0	0,30
3/4" x 7/16"	12B-1	25	20	7	17,0	3,9	5,7	0,40
1" x 17 mm	16B-1	33	25	10	24,0	8,4	10,6	0,60
1 1/4" x 3/4"	20B-1	55	25	11	28,0	10,0	12,2	1,08
1 1/2" x 1"	24B-1	60	30	16	36,6	13,0	16,0	1,27
1 3/4" x 31 mm	28B-1	65	30	17	40,0	16,0	18,0	1,24
2" x 31 mm	32B-1	70	30	19	44,6	16,0	18,7	1,34

Typ CU

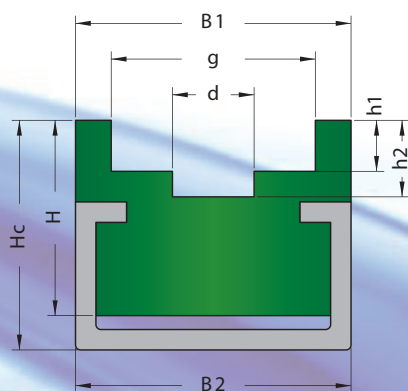


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	d w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	20	20	14	17	4	9,4	2,8	4,2	C3	0,75
3/8" x 7/32"	06B-1	20	20	14	17	4	9,4	2,8	4,2	C3	0,75
1/2" x 3/16"	08B-1	20	20	14	17	5	10,8	2,3	3,8	C3	0,74
1/2" x 1/4"	08B-1	28	28	14	18	5	11,8	3,2	4,7	C5	1,11
1/2" x 1/4"	-	28	28	14	18	5	12,8	3,5	5,0	C5	1,17
1/2" x 5/16"	08B-1	20	24	10	11	5	12,8	3,5	5,0	C1	0,42
5/8" x 1/4"	-	24	28	12	18	6	15,4	3,6	5,2	C5	1,16
5/8" x 3/8"	10B-1	24	28	12	18	6	15,4	3,6	5,0	C5	1,13
3/4" x 7/16"	12B-1	24	28	12	18	7	17,0	3,9	5,7	C5	1,13
1" x 17 mm	16B-1	33	38	20	30	10	24,0	8,4	10,6	C9	2,26
1 1/4" x 3/4"	20B-1	60	60	25	35	11	28,0	10,0	12,2	C12	3,21
1 1/2" x 1"	24B-1	60	60	30	40	16	36,6	13,0	16,0	C12	3,51
1 3/4" x 31 mm	28B-1	65	60	38	45	17	40,0	16,0	18,0	C12	4,01
2" x 31 mm	32B-1	70	60	38	45	19	44,6	16,0	18,7	C12	4,21

Typ K

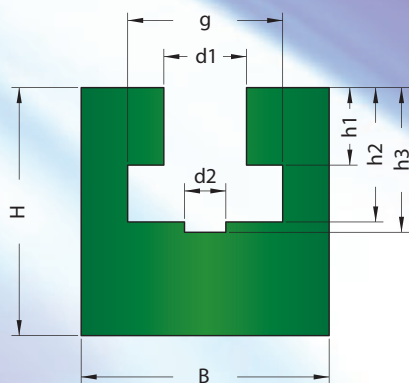


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	d1 w mm	d2 w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	h3 w mm	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	20	25	6,6	4	9,4	3,6	7,0	8,0	0,43
3/8" x 7/32"	06B-1	20	25	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	0,43
1/2" x 3/16"	08B-1	20	25	8,0	4	10,8	4,5	8,0	9,5	0,42
1/2" x 1/4"	08B-1	24	30	8,0	5	11,8	6,2	9,8	11,3	0,55
1/2" x 1/4"	-	24	30	8,8	5	12,8	6,2	10,2	11,7	0,55
1/2" x 5/16"	08B-1	24	30	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	0,55
5/8" x 1/4"	-	30	30	10,6	6	15,4	6,2	10,2	11,6	0,73
5/8" x 3/8"	10B-1	30	35	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	0,83
3/4" x 7/16"	12B-1	40	35	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	1,10
1" x 17 mm	16B-1	40	45	16,4	10	24,0	16,0	25,7	27,0	1,22
1 1/4" x 3/4"	20B-1	50	50	20,0	11	28,0	18,0	29,5	31,7	1,76
1 1/2" x 1"	24B-1	60	60	27,0	16	36,6	24,0	38,2	41,2	2,35
1 3/4" x 31 mm	28B-1	60	70	30,0	17	41,0	30,0	47,0	49,0	2,52
2" x 31 mm	32B-1	70	75	31,0	19	44,6	30,0	47,3	50,0	3,35

Typ CK

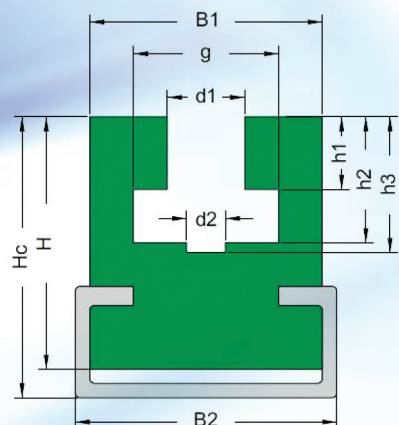


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	d1 w mm	d2 w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	h3 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	20	20	18	21	6,6	4	9,4	3,6	7,0	8,0	C3	0,92
3/8" x 7/32"	06B-1	20	20	18	21	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	C3	0,92
1/2" x 3/16"	08B-1	20	20	18	21	8,0	5	10,8	4,5	8,0	9,5	C3	0,92
1/2" x 1/4"	08B-1	24	28	28	32	8,0	5	11,8	6,2	9,8	11,3	C7	1,76
1/2" x 1/4"	-	24	28	28	32	8,8	5	12,8	6,2	10,2	11,7	C7	1,76
1/2" x 5/16"	08B-1	24	28	28	32	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	C7	1,76
5/8" x 1/4"	-	24	28	28	32	10,6	6	15,4	6,2	10,2	11,6	C7	1,69
5/8" x 3/8"	10B-1	24	28	28	32	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	C7	1,69
3/4" x 7/16"	12B-1	32	38	35	43	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	C9	2,86
1" x 17 mm	16B-1	40	38	45	50	16,4	10	24,0	16,0	25,7	27,7	C9	2,70
1 1/4" x 3/4"	20B-1	60	60	50	55	20,0	11	28,0	18,0	29,5	31,7	C12	4,81
1 1/2" x 1"	24B-1	60	60	60	65	27,0	16	36,6	24,0	38,2	41,2	C12	5,01
1 3/4" x 31 mm	28B-1	70	60	75	80	30,0	17	40,0	30,0	47,0	49,0	C12	6,21
2" x 31 mm	32B-1	70	60	75	80	31,0	19	44,6	30,0	47,3	50,0	C12	6,21

Typ CKG 15 V

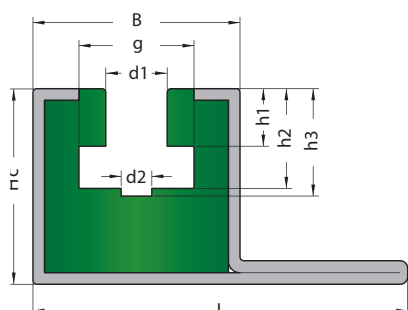


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	Hc w mm	L w mm	d1 w mm	d2 w mm	g w mm	h1 w mm	h2 w mm	h3 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 5/32"	-	31	25	53	6,6	4	9,4	3,6	7,0	8,0	C 15 V	2,34
3/8" x 7/32"	06B-1	31	25	53	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	C 15 V	2,34
1/2" x 3/16"	083-1	31	25	53	8,0	5	9,4	4,5	8,0	9,5	C 15 V	2,30
1/2" x 1/4"	085-1	31	25	53	8,0	5	10,8	6,2	9,8	11,3	C 15 V	2,30
1/2" x 1/4"	-	31	25	53	8,8	5	11,8	6,2	10,2	11,7	C 15 V	2,30
1/2" x 5/16"	08B-1	31	25	53	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	C 15 V	2,30
5/8" x 1/4"	-	31	25	53	10,6	6	15,4	6,2	10,2	11,6	C 15 V	2,25
5/8" x 3/8"	10B-1	31	25	53	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	C 15 V	2,25
3/4" x 7/16"	12B-1	31	25	53	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	C 15 V	2,25

Typ ETA

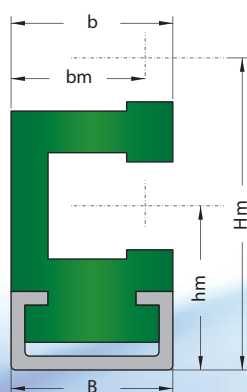


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	Hm w mm	b w mm	bm w mm	hm w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-1	20	30,2	17	14,5	17,0	C3	0,90
1/2" x 5/16"	08B-1	20	33,8	20	16,5	18,0	C3	0,97
5/8" x 3/8"	10B-1	20	41,1	20	15,5	21,0	C3	1,13
3/4" x 7/16"	12B-1	28	46,5	24	18,5	24,0	C5	1,72
1" x 17mm	16B-1	38	62,0	33	25,0	34,0	C9	3,17

Typ TS

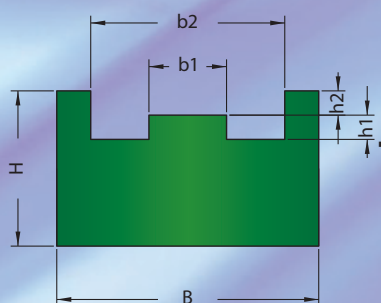


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B w mm	H w mm	b1 w mm	b2 w mm	h1 w mm	h2 w mm	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-1	20	10	3,8	13,0	1,5	1,1	0,19
1/2" x 3/16"	083-1	20	10	3,0	12,4	1,6	1,4	0,19
1/2" x 1/4"	085-1	22	10	4,5	15,1	2,2	1,6	0,21
1/2" x 5/16"	08B-1	25	15	5,7	16,3	2,2	1,6	0,35
5/8" x 1/4"	-	25	15	4,1	16,1	2,6	2,1	0,35
5/8" x 3/8"	10B-1	28	15	7,4	19,2	2,6	2,1	0,39
3/4" x 7/16"	12B-1	30	20	9,2	21,8	2,4	2,8	0,56
1" x 17mm	16B-1	42	25	15,0	33,8	3,5	3,3	0,99
1 1/4" x 3/4"	20B-1	50	25	16,8	40	4,2	4,0	1,18

Typ CTS

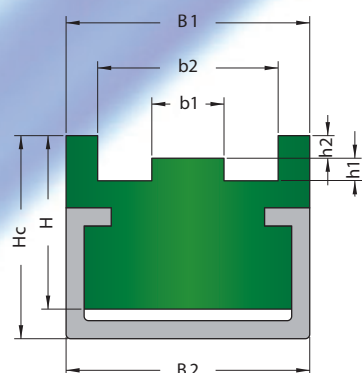


Wymiar łańcucha w calach	Wymiar łańcucha DIN 8187	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b1 w mm	b2 w mm	h1 w mm	h2 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
3/8" x 7/32"	06B-1	20	20	14	17	3,8	13,0	1,5	1,1	C3	0,27
1/2" x 3/16"	083-1	20	20	14	17	3,0	12,4	1,6	1,4	C3	0,27
1/2" x 1/4"	085-1	22	20	14	17	4,5	15,1	2,2	1,6	C3	0,80
1/2" x 5/16"	08B-1	25	20	16	20	5,7	16,3	2,2	1,6	C3	0,89
5/8" x 1/4"	-	25	20	16	20	4,1	16,1	2,6	2,1	C3	0,89
5/8" x 3/8"	10B-1	28	28	16	20	7,4	19,2	2,6	2,1	C5	1,31
3/4" x 7/16"	12B-1	30	28	18	22	9,2	21,8	2,4	2,8	C5	1,37
1" x 17mm	16B-1	42	38	25	30	15,0	33,8	3,5	3,3	C9	2,42
1 1/4" x 3/4"	20B-1	50	38	30	35	16,8	40,0	4,2	4,0	C9	2,84


PROFILE POD ŁAŃCUCHY OGNIWOWE

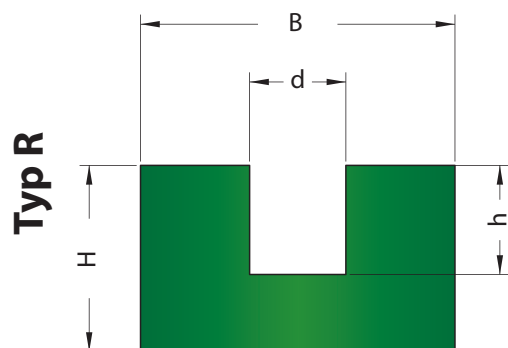


Wymiar łańcucha w calach	B w mm	H w mm	d w mm	h w mm	Waga w kg/m
6	30	15	7.0	7.0	0.40
8	38	20	9.5	9.0	0.62
10	45	25	11.5	11.0	1.01
13	55	30	15.0	15.0	1.43

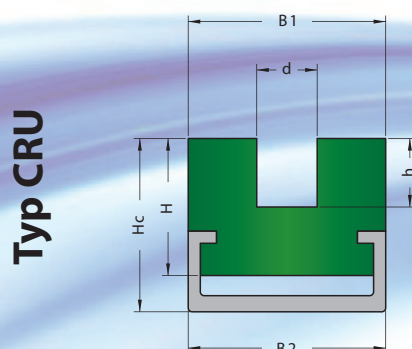

Wymiar łańcucha w DIN 766/764	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	d w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
6	30	28	14	18	7.0	7.0	C5	1.17
8	38	38	18	25	9.5	9.0	C9	2.00
10	45	38	18	28	11.5	11.0	C9	2.11
13	60	60	25	33	15.0	15.0	C12	5.53

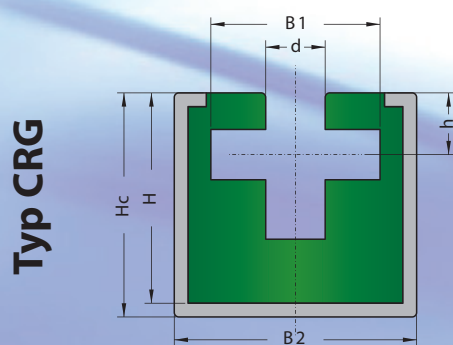


Wymiar łańcucha w DIN 766/764	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	d w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
6	45	45	38	40	7.0	8.0	C11	2.50
8	45	45	38	40	9.5	9.5	C11	2.40
10	65	65	52	55	11.5	14.0	C13	6.70
13	65	65	52	55	15.0	18.0	C13	6.50

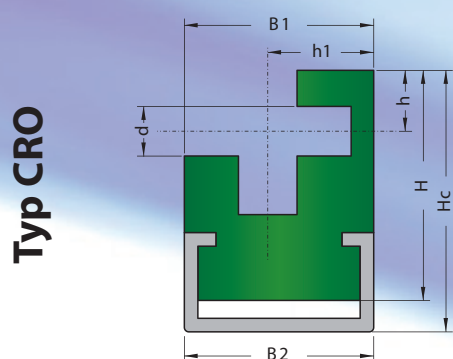

Wymiar łańcucha w DIN 766/764	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	d w mm	h w mm	h1 w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
6	27.0	20	32	34	7.0	10.5	17.5	C3	1.16
8	32.0	28	39	42	9.5	12.5	20.5	C5	2.20
10	42.5	38	53	56	11.5	16.5	25.5	C9	3.26
13	60.0	60	67	70	15.0	20.5	33.5	C12	4.10


PROWADNICE POD PASKI

Typ RR




Oznaczenie paska	B w mm	H w mm	h w mm	r w mm	Waga w kg/m
5.0	20	10	3	3	0.18
6.3	20	10	4	4	0.17
8.0	20	12	5	5	0.20
9.5	25	15	6	6	0.30
12.5	28	20	8	7	0.49
15.0	33	25	10	9	0.70
18.0	38	25	12	10	0.78

Typ RRC




Oznaczenie paska	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	h w mm	r w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
5.0	20	20	10	15	3	3	C3	0.63
6.3	20	20	15	18	4	4	C3	0.71
8.0	20	20	15	18	5	5	C3	0.70
9.5	25	28	15	20	6	6	C5	1.12
12.5	28	28	15	20	8	7	C5	1.12
15.0	33	38	20	25	10	9	C9	1.93
18.0	38	38	20	25	12	10	C9	1.92

Typ KR




Oznaczenie paska	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	Waga w kg/m
8	20	10	6.0	3.5	0.17
10	20	10	7.2	4.5	0.16
13	20	12	9.2	6.0	0.17
17	30	15	11.5	8.0	0.33
20	30	20	13.5	9.0	0.43
22	35	20	14.5	10.5	0.49
25	40	25	16.5	12.0	0.73
32	50	30	21.0	16.0	1.04
40	60	35	26.0	21.0	1.37

Typ KRC




Oznaczenie paska	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
8	20	20	10	15	6.0	3.5	C3	0.63
10	20	20	15	18	7.2	4.5	C3	0.70
13	25	28	18	22	9.2	6.0	C5	1.19
17	30	28	18	24	11.5	8.0	C5	1.20
20	30	28	18	24	13.5	9.0	C5	1.18
22	35	38	25	30	14.5	10.5	C9	2.06
25	40	38	25	32	16.5	12.0	C9	2.05
32	60	60	35	40	21.0	16.0	C12	3.66
40	60	60	35	40	26.0	21.0	C12	3.37

Typ FR

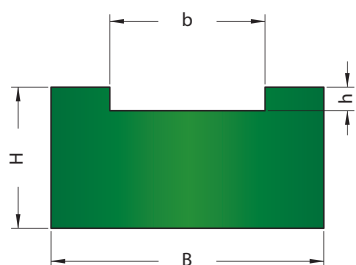


Oznaczenie paska	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	Waga w kg/m
25/T 5	35	10	26	1.8	0.29
32/T 5	45	12	33	1.8	0.45
25/T 10	35	12	26	3.8	0.30
32/T 10	45	12	33	3.8	0.39
50/T 10	65	15	51	3.8	0.73
75/T 10	90	15	76	3.8	1.00
100/T 10	115	18	101	3.8	1.59

Typ FRC




Oznaczenie paska	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
25/T 5	35	28	12	18	26	1.8	C5	1.13
32/T 5	45	28	12	18	33	1.8	C5	1.17
25/T 10	35	28	15	20	26	3.8	C5	1.17
32/T 10	45	28	15	20	33	3.8	C5	1.22
50/T 10	65	50	18	20	51	3.8	C4	1.91
75/T 10	90	80	18	20	76	3.8	C6	2.78
100/T 10	115	80	18	20	101	3.8	C6	2.93

Typ FK















Oznaczenie paska	B w mm	H w mm	b w mm	h w mm	Waga w kg/m
25/TK 5	28	10	6.0	3.5	0.25
32/TK 5	35	10	6.0	3.5	0.31
32/TK 10	35	12	9.5	4.0	0.36
50/TK 10	55	12	9.5	4.0	0.59
75/TK 10	80	15	13.0	5.0	1.07
100/TK 10	105	15	13.0	5.0	1.43












Typ FKC

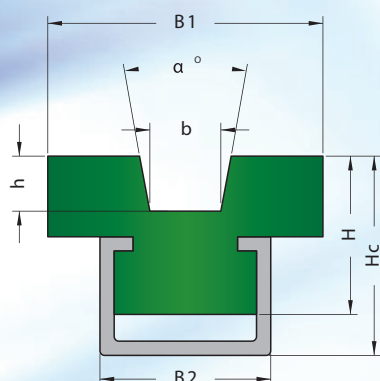













Oznaczenie paska	B1 w mm	B2 w mm	H w mm	Hc w mm	b w mm	h w mm	Typ profilu stalowego	Waga w kg/m
25/TK 5	28	28	12	18	6.00	3.5	C5	1.12
32/TK 5	35	28	12	18	6.00	3.5	C5	1.16
32/TK 10	35	28	12	18	9.50	4.0	C5	1.14
50/TK 10	55	50	15	18	9.50	4.0	C4	1.82
75/TK 10	80	80	15	18	13.00	5.0	C6	2.70
100/TK 10	105	80	15	18	13.00	5.0	C6	2.89













PROFILE EKSTRUDOWANE

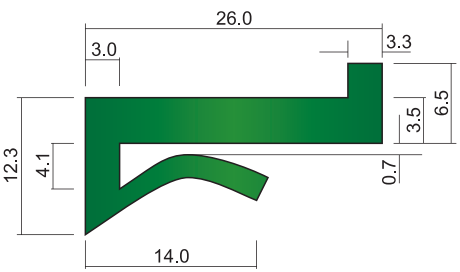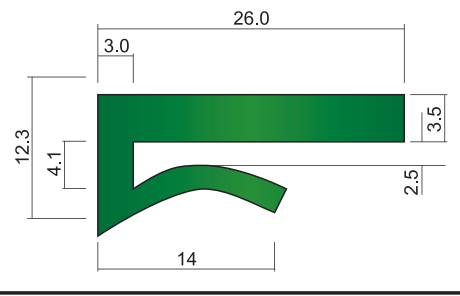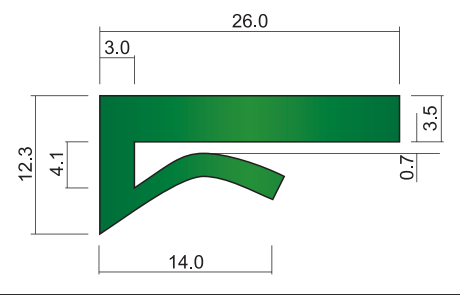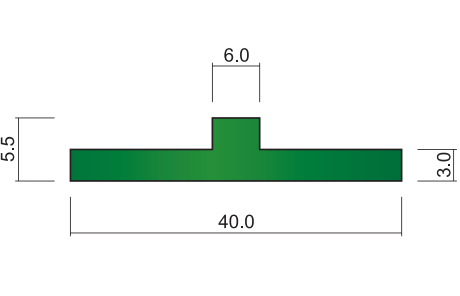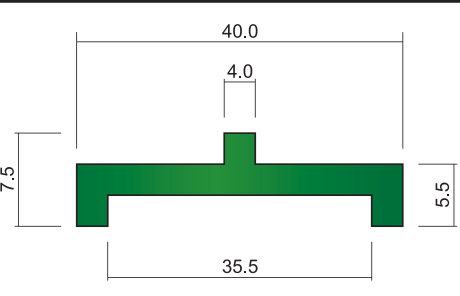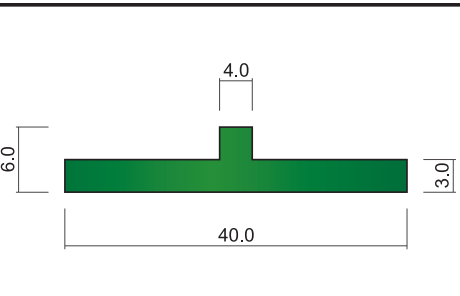




Typ: B2 g/mb: 128 kolor: biały długość: 3 m	Typ: B1a g/mb: 125 kolor: biały, zielony, czarny długość: 3 m / 50 m	Typ: B1 g/mb: 125 kolor: biały długość: 3 m	Typ: W5 g/mb: 125 kolor: zielony długość: 50 m	Typ: W4 g/mb: 128 kolor: zielony długość: 50 m	Typ: W1 g/mb: 120 kolor: biały, zielony, czarny długość: 50 m
					
Typ: C2 g/mb: 82 kolor: biały długość: 50 + 100 m	Typ: C1 g/mb: 205 kolor: zielony długość: 2 + 3 m	Typ: B8 g/mb: 96 kolor: zielony, czarny długość: 3 m / 50 m	Typ: Z1 g/mb: 60 kolor: biały, zielony, czarny długość: 50 m	Typ: W8 g/mb: 205 kolor: zielony długość: 6 m	Typ: W7 g/mb: 270 kolor: zielony długość: 6 m
					

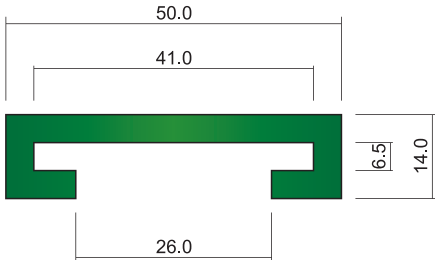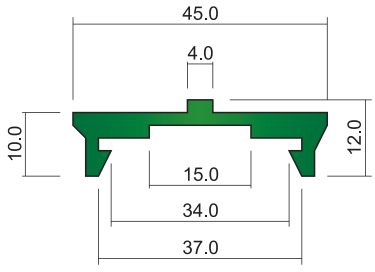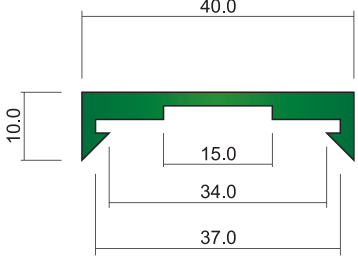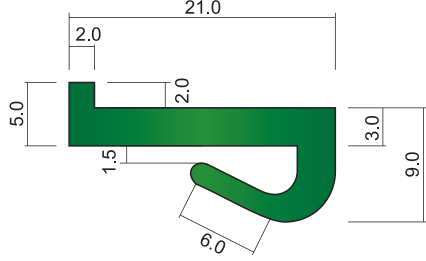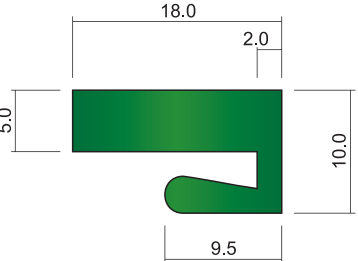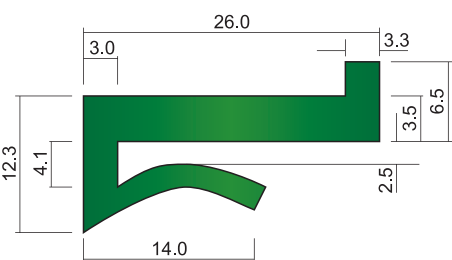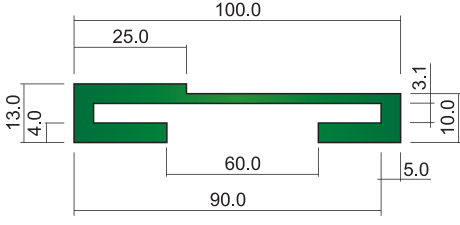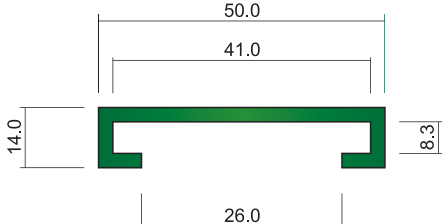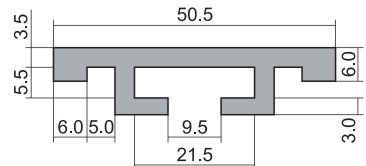Typ: C7 g/mb: 325 kolor: czarny długość: 3 + 6 m	Typ: C6 g/mb: 215 kolor: czarny długość: 50 m	Typ: C5 g/mb: 190 kolor: czarny długość: 50 m	Typ: B6 g/mb: 100 kolor: czarny długość: 50 m	Typ: B3 g/mb: 106 kolor: czarny długość: 50 m	Typ: B2a g/mb: 128 kolor: biały, zielony, czarny długość: 3 m / 50 m
					
Typ: D1 g/mb: 780 kolor: zielony, czarny długość: 3 + 6 m	Typ: C29 g/mb: 590 kolor: biały, zielony, czarny długość: 6 m	Typ: C20 g/mb: 270 kolor: czarny długość: 3 m	Typ: A 3757 g/mb: 0,785 kolor: aluminium długość: 3 m	Typ: C4 g/mb: 256 kolor: biały, zielony, czarny długość: 6 m	Typ: C3 g/mb: 73 kolor: biały długość: 50 + 100 m
					


PROFIL ALUMINIOWY DO PROFILA C4

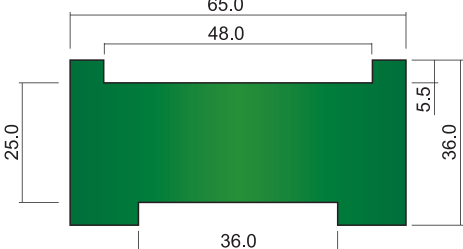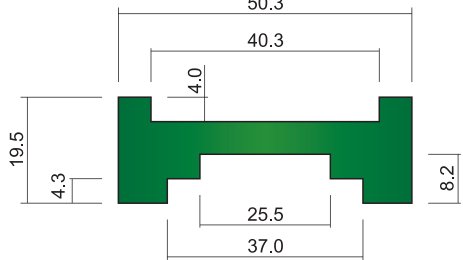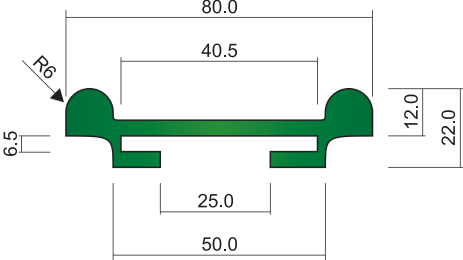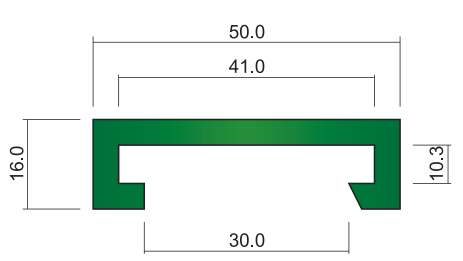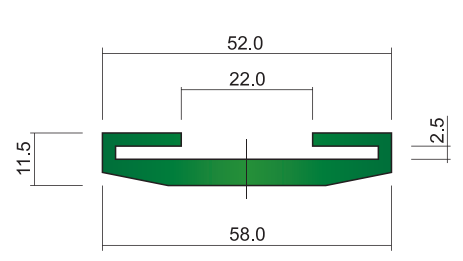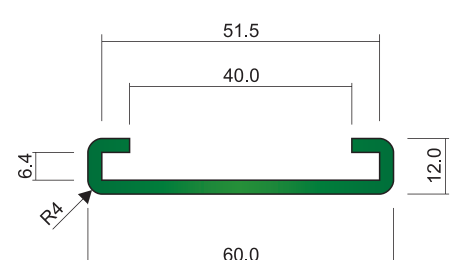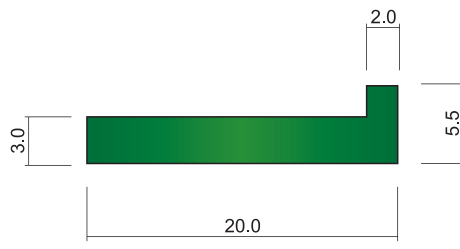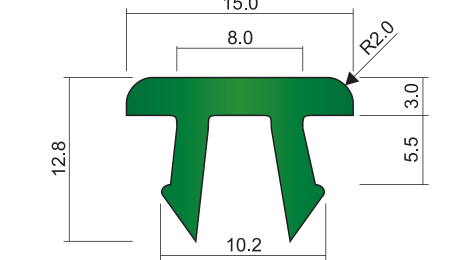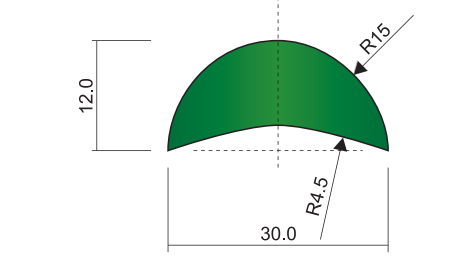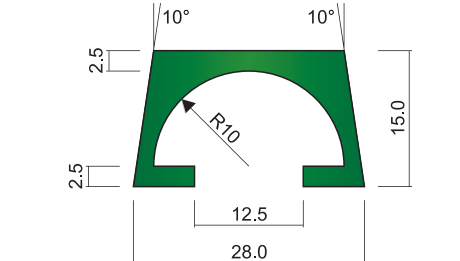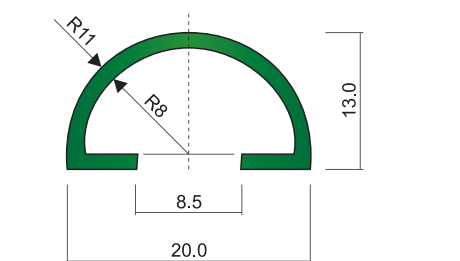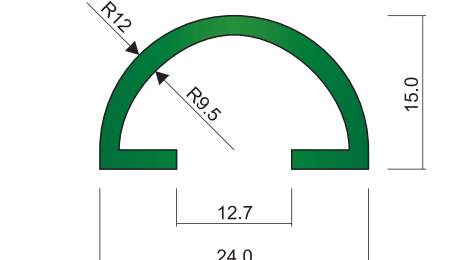Typ: DU2 g/mb: 1760 kolor: biały, zielony, czarny długość: 6 m	Typ: DU1 g/mb: 535 kolor: czarny długość: na zamówienie	Typ: D6 g/mb: 595 kolor: czarny długość: 3 m	Typ: C17 g/mb: 255 kolor: czarny długość: 6 m	Typ: C16 g/mb: 375 kolor: biały długość: 2 + 6 m	Typ: C15 g/mb: 254 kolor: czarny długość: 3 m
					
Typ: L1 g/mb: 58 kolor: biały, zielony, czarny długość: 50 m	Typ: K2 g/mb: 75 kolor: biały, zielony, czarny długość: 3 m	Typ: HR g/mb: 210 kolor: biały długość: 9 + 10 + 12 m	Typ: D4 g/mb: 150 kolor: biały długość: 50 m	Typ: D3 g/mb: 93 kolor: biały długość: 50 m	Typ: D2 g/mb: 102 kolor: biały długość: 50 m
					

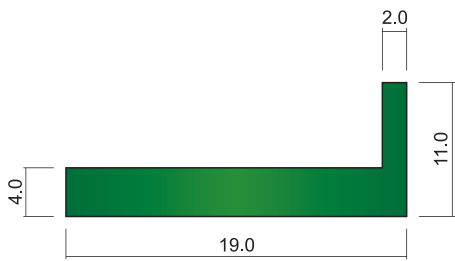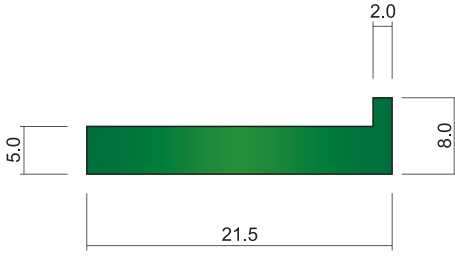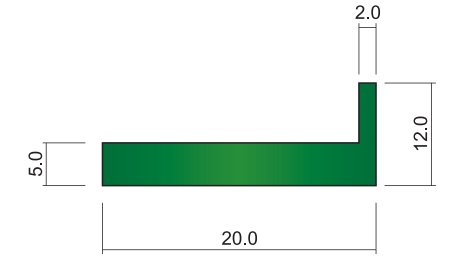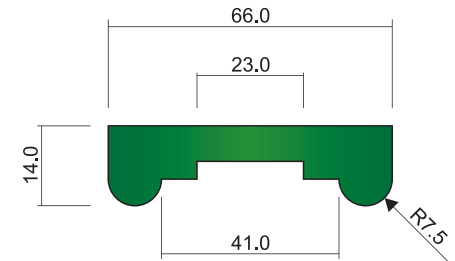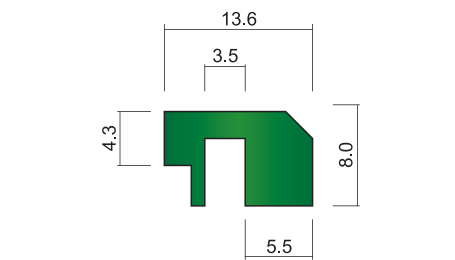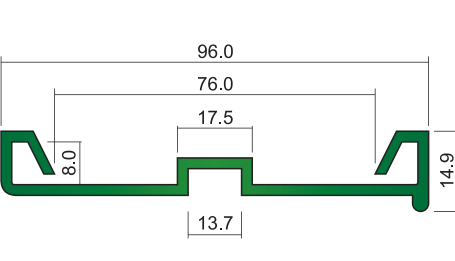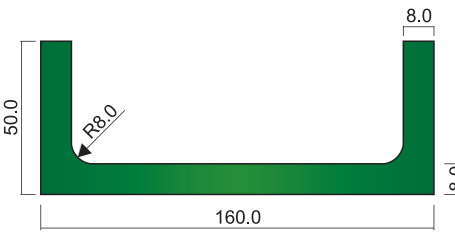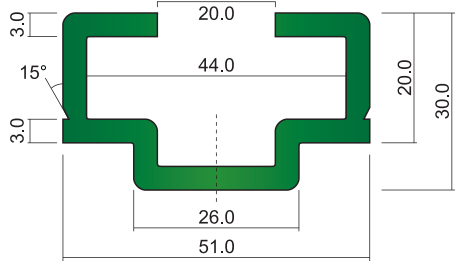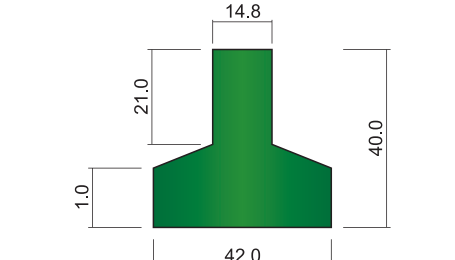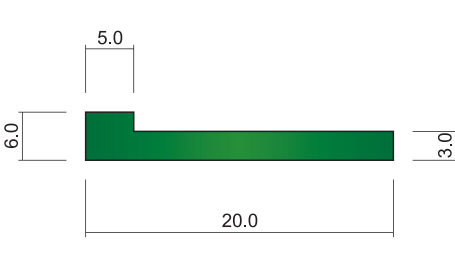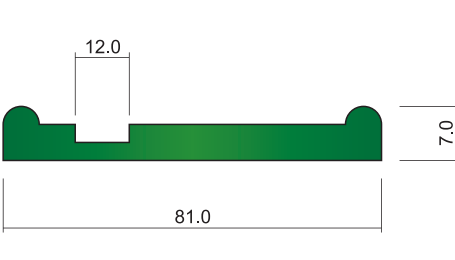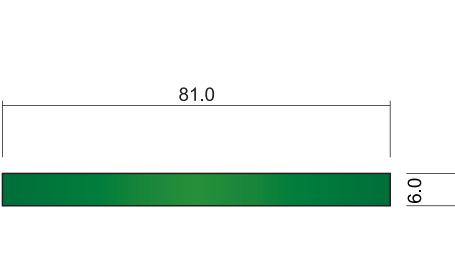
Typ: L8 g/mb: 90 kolor: biały, zielony, czarny długość: 50 m	Typ: L6 g/mb: 110 kolor: zielony długość: 50 m	Typ: L5 g/mb: 114 kolor: zielony długość: 50 m	Typ: G1 g/mb: 620 kolor: zielony długość: 2 m	Typ: F1 g/mb: 70 kolor: biały długość: na zamówienie	Typ: E1 g/mb: 300 kolor: czarny długość: 3 m
					
Typ: U4 g/mb: 3500 kolor: czarny długość: 3 m	Typ: U3 g/mb: 360 kolor: biały, zielony, czarny długość: 3 / 6 m	Typ: T1 g/mb: 560 kolor: zielony długość: 6 m	Typ: L4 g/mb: 67 kolor: zielony długość: 50 m	Typ: L3 g/mb: 510 kolor: żółty długość: 50 m	Typ: L2 g/mb: 430 kolor: żółty długość: 50 m
					

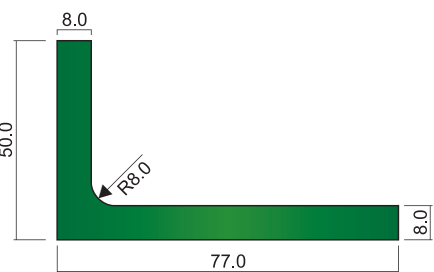Typ: R2 g/mb: 62 kolor: czarny długość: 6 m	Typ: P1 g/mb: 225 kolor: zielony długość: 3 + 6 m	Typ: L10 g/mb: 920 kolor: biały, zielony, czarny długość: 0,5 m
		
Typ: V1 g/mb: 40 kolor: biały długość: 50 + 100 m	Typ: U9 g/mb: 205 kolor: zielony długość: 6 m	Typ: U8 g/mb: 420 kolor: biały, zielony, czarny długość: 3 / 6 m
		


PROFILE STALOWE




C 1




C 3

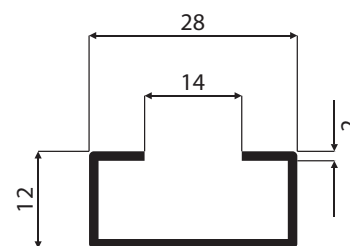


C 5

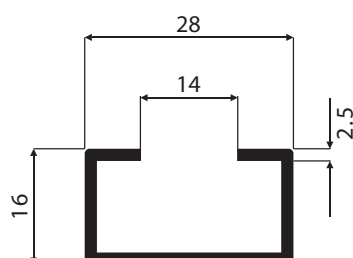


C 7

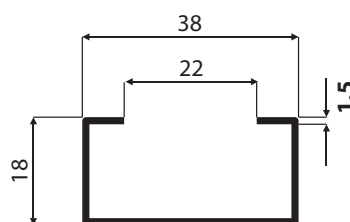


C 9/1,5

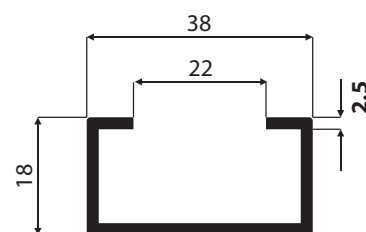


C 9

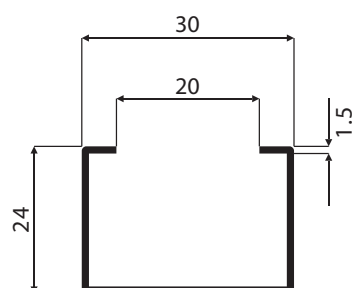


C 10

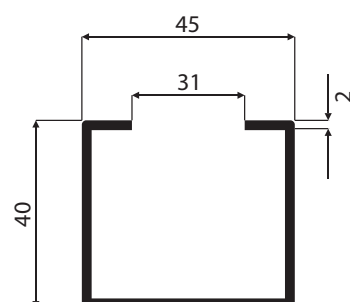


C 11

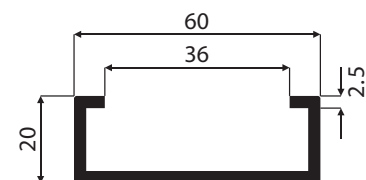


C 12

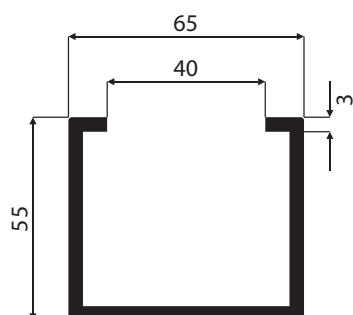

C 13

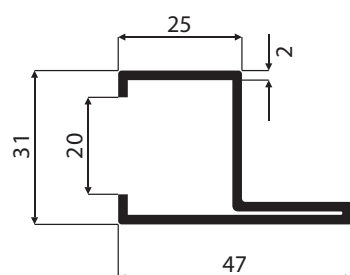

C 14 H

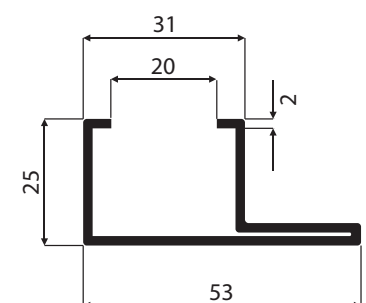

C 15 V

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....






.....

.....


.....

.....


.....

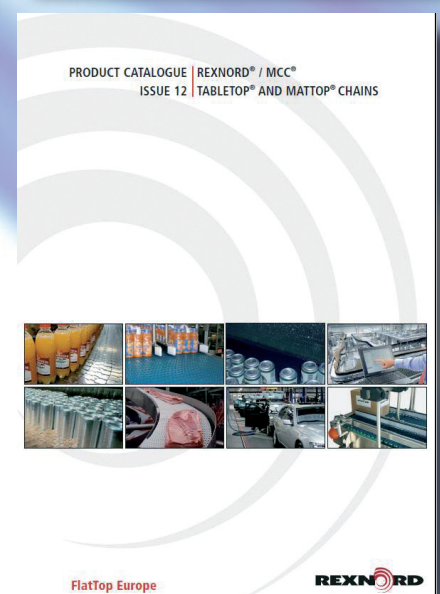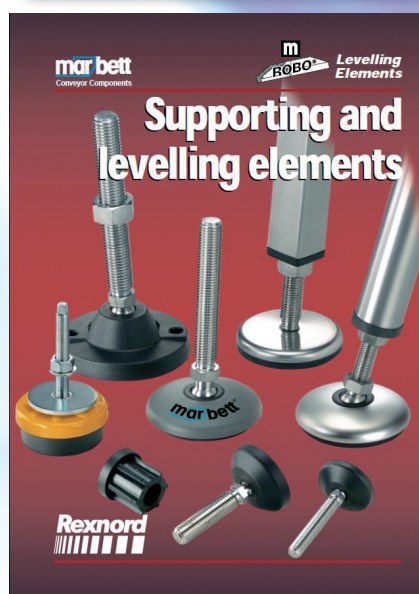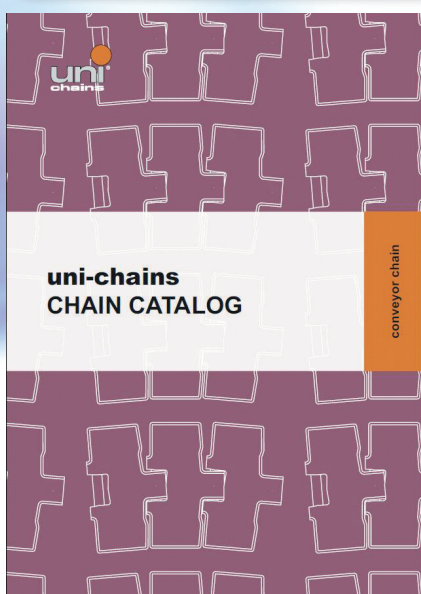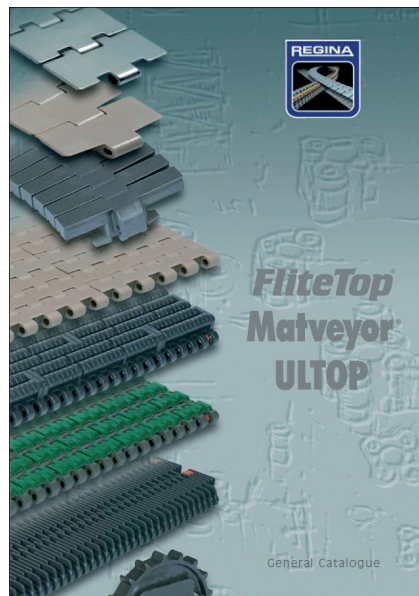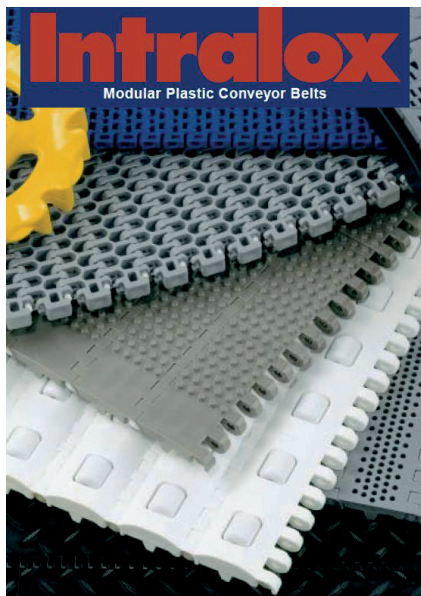

REXNORD

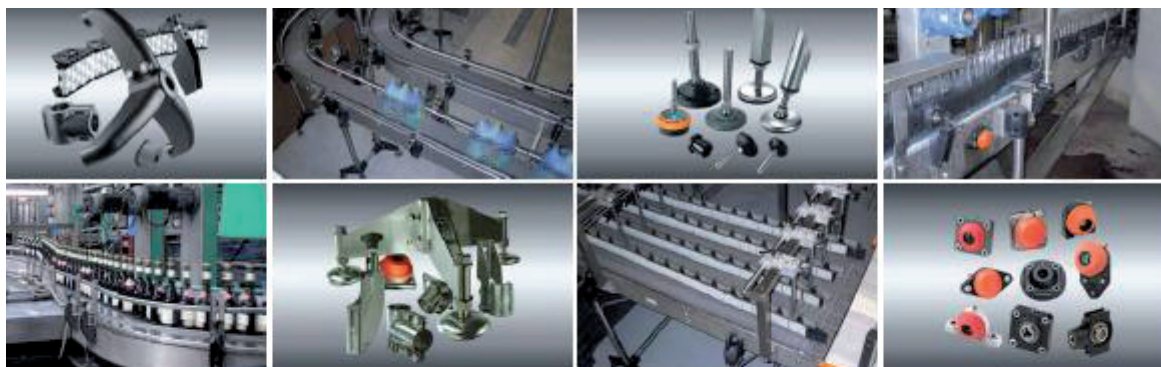

intralox®

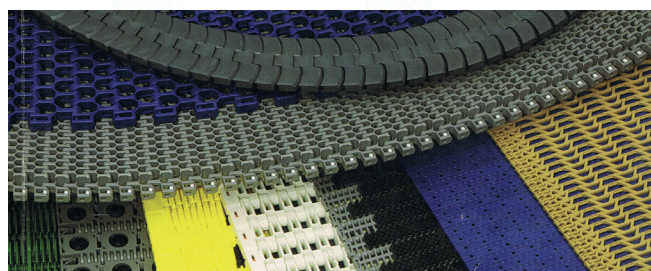

MAGRIS

uni[®] chains



ROLLPLAST

98-220 Zduńska Wola

ul. Łaska 255

tel./fax 043 823 43 72

kom: 0 607 222 618

www.rollplast.pl

rollplast@rollplast.pl